

Инструкция для кассира по работе со Smart POS Aisino A90

Smart POS функционирует как отдельное устройство
Дополнительные устройства: докстанция, Pin-Pad, QR-дисплей

halykbank.kz


 facebook.com/halykbank



Содержание

- 03 [Приём оплаты](#)
- 04 [Отмена оплаты до завершения операционного дня](#)
- 05 [История платежей и фильтр](#)
- 06 [Возврат оплаты](#)
полный/частичный, карта/QR
- 07 [Завершение операционного дня \(Закрытие сверки\)](#)
- 08 [Отчеты: промежуточный, детальный, по продажам](#)
- 09 [Печать чека из истории](#)
- 10 [Переход в режим кассовой интеграции](#)


Приём оплаты

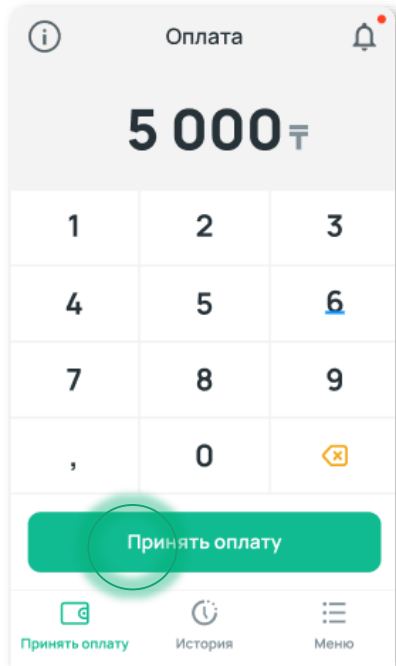


Введите сумму
оплаты
Нажмите
Принять оплату




Отсканируйте QR,
приложите карту к
терминалу, при запросе
Введите PIN код

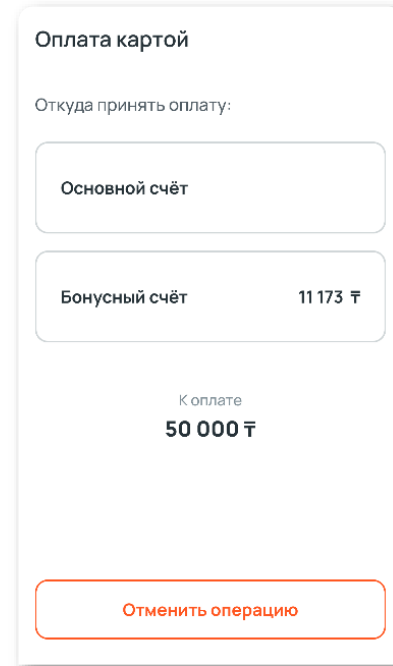

Бонусный счёт оплата
списывается с бонусного
счета (полностью или
частично в зависимости
от наличия бонусов)
Основной счёт оплата
спишется с основного
счета

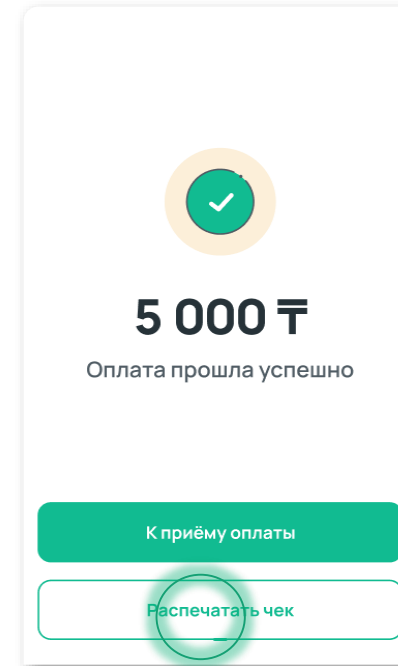


После успешной
оплаты для печати
чека нажмите
Распечатать чек

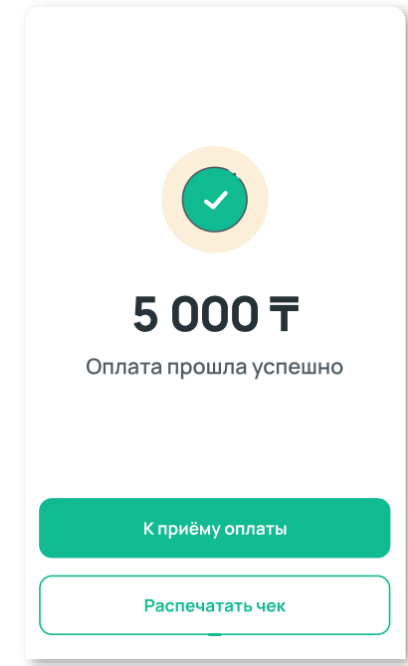


Продолжите приём
оплат без печати
чека, нажмите
К приёму оплаты


Отмена оплаты до завершения операционного дня

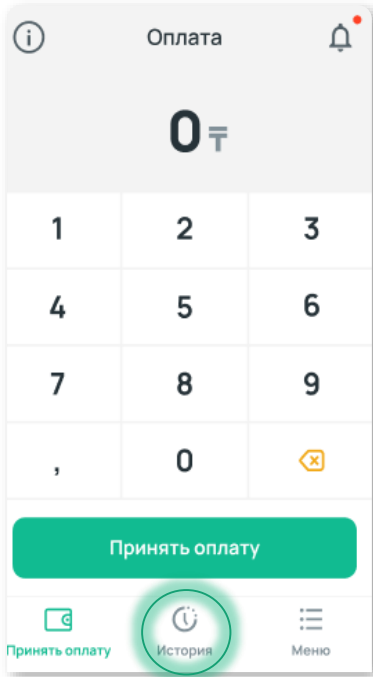


Перейдите в
История

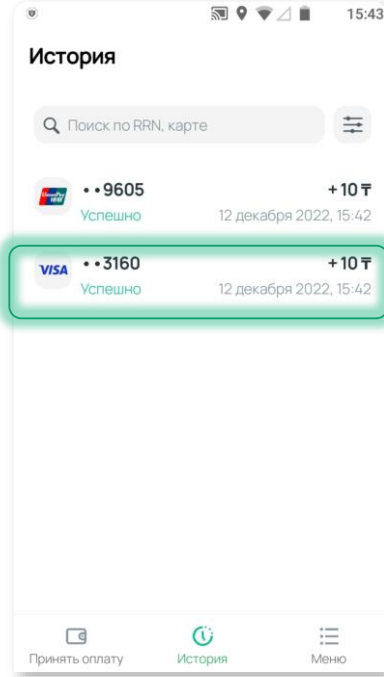


Выберите транзакцию

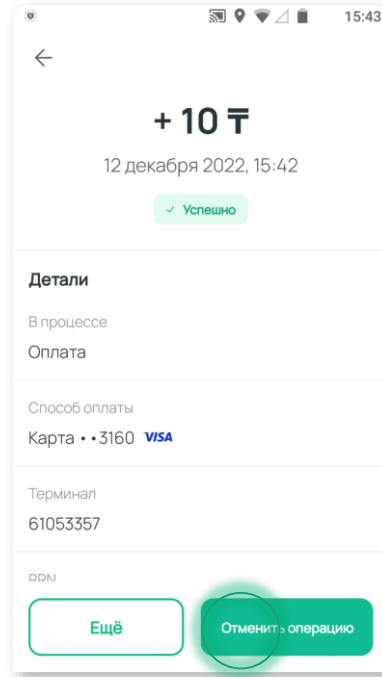


В инфо о транзакции
Нажмите
Отменить операцию

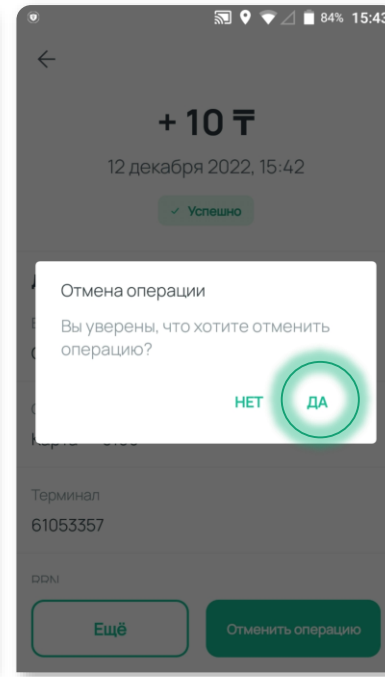

Подтвердите
операцию

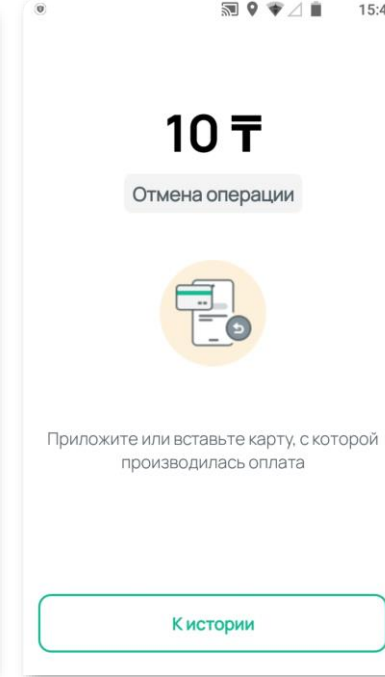


Для отмены приложите
или вставьте карту

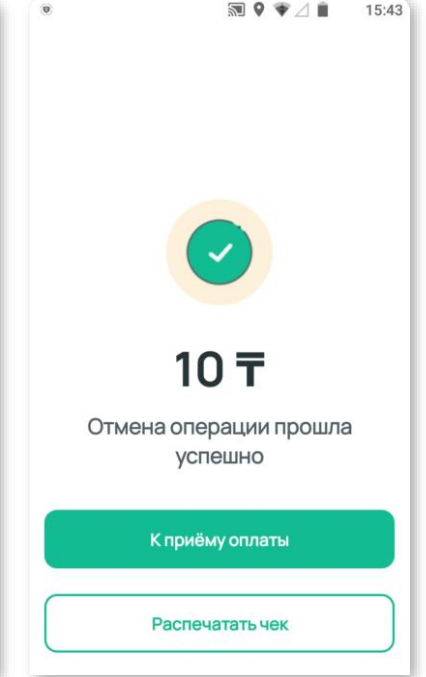


На экране успешной
транзакции,
распечатайте чек или
вернитесь к приёму
платежей


История платежей, фильтр

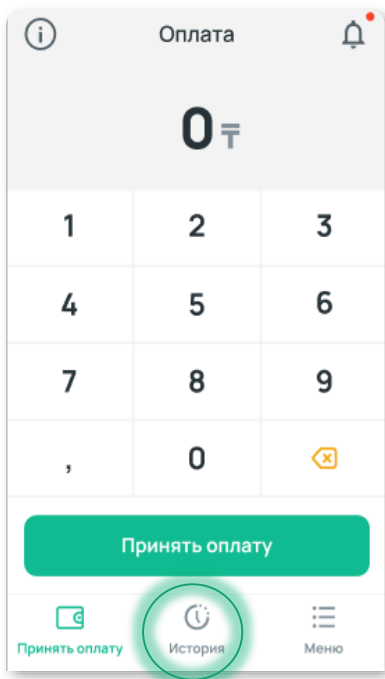


На основном экране перейдите в История

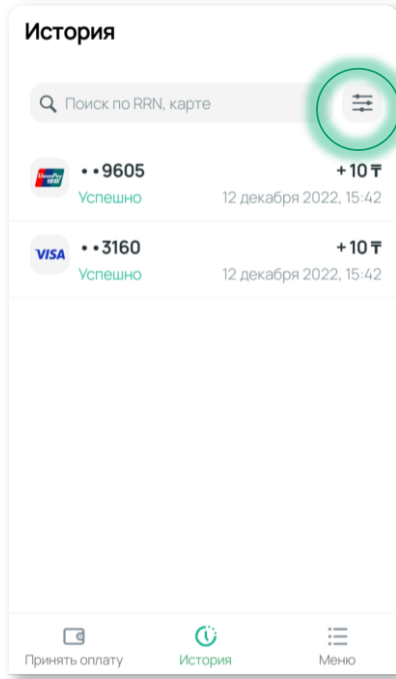


Выберите Фильтр

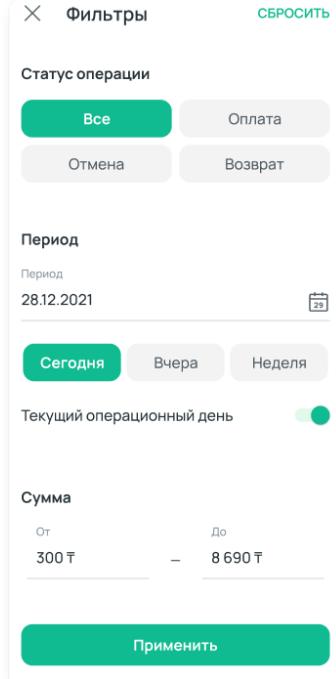


Фильтр можно выбрать по категориям: Текущий операционный день, статус операций, дата (быстрый фильтр - сегодня, вчера, неделя) и сумме

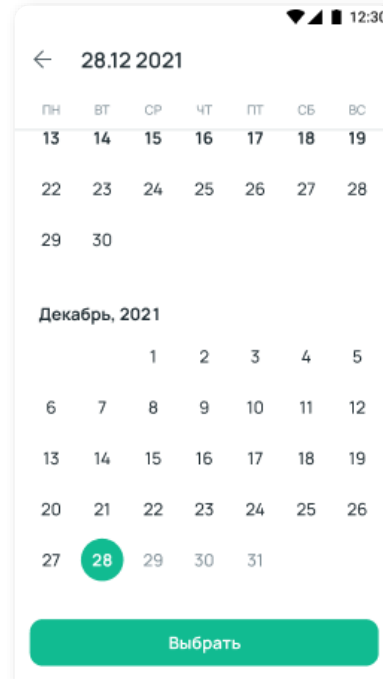

Выберите дату или период

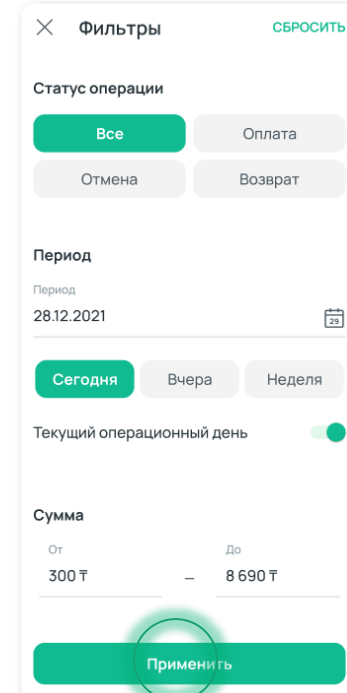


После выбора нужного фильтра Нажмите Применить

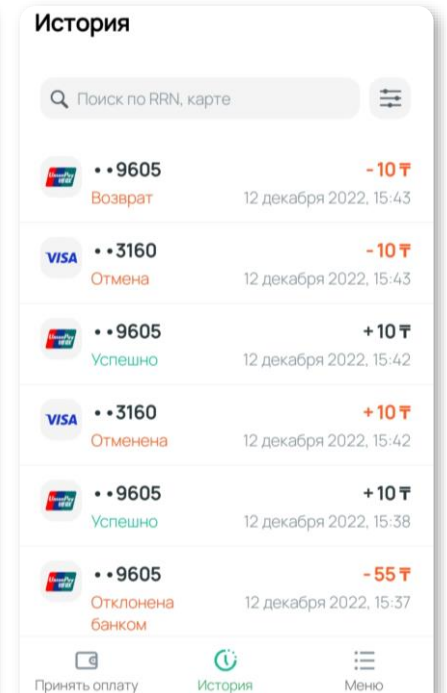

В Истории можно выполнить поиск по номеру RRN и по последним цифрам карты

Возврат оплаты полный/частичный, карта/QR

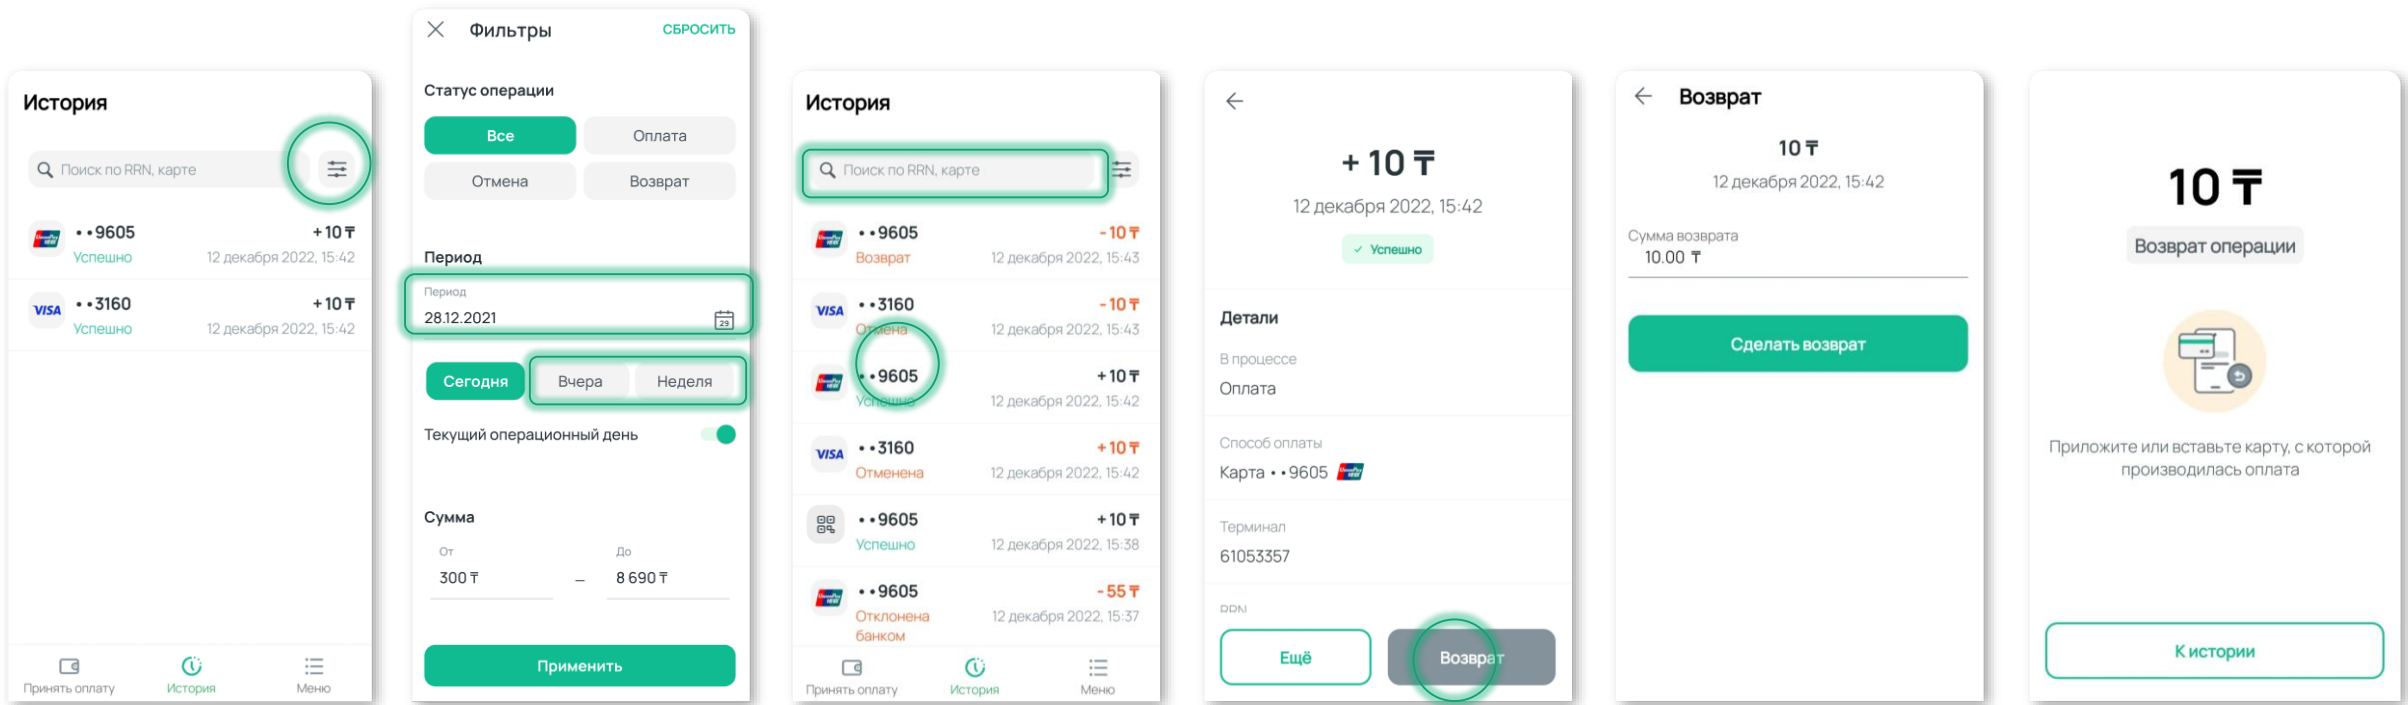

Нажмите **Фильтр**

Выберите дату, когда была произведена оплата


В поиске **введите RRN** или последние цифры карты, нажмите на нужную транзакцию

Убедитесь, что это нужная транзакцию-
Нажмите **Возврат**


Введите сумму возврата, полную либо частичную

Приложите или вставьте карту, с которой производилась оплата, далее выйдет уведомление об успешном возврате


Завершение операционного дня (Закрытие сверки)

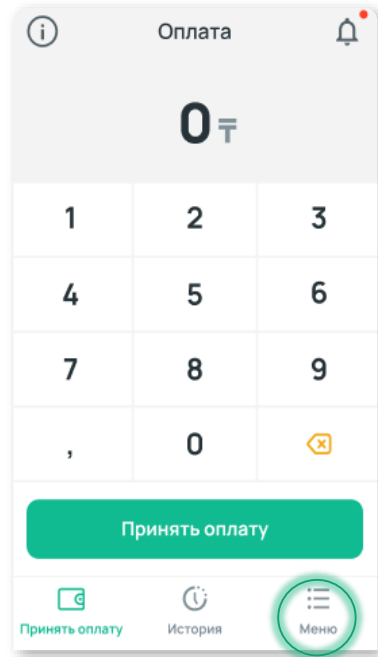


Перейдите в Меню

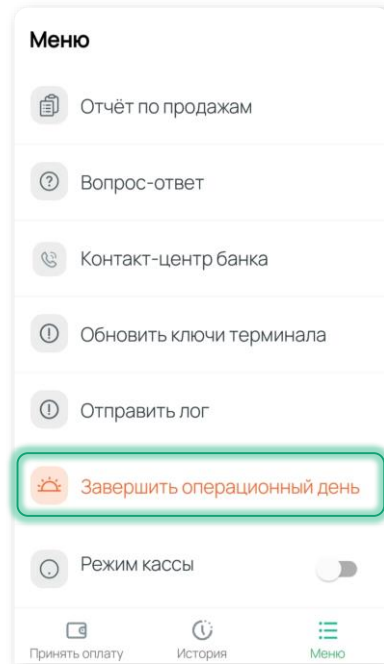

Нажмите
Завершить
операционный день

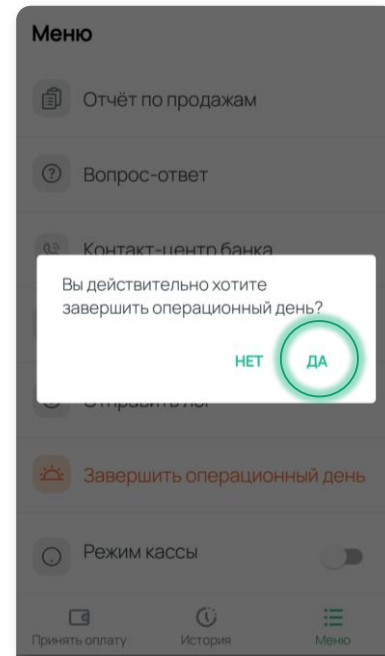


Подтвердите
завершение
операционного дня

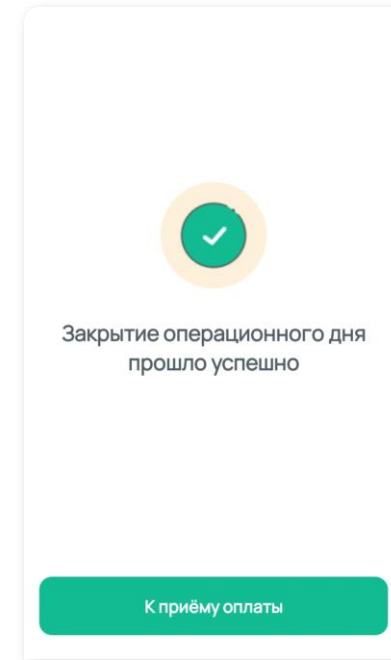


Распечатается чек сверки


Отчёт промежуточный, детальный, по продажам (копия отчёта)

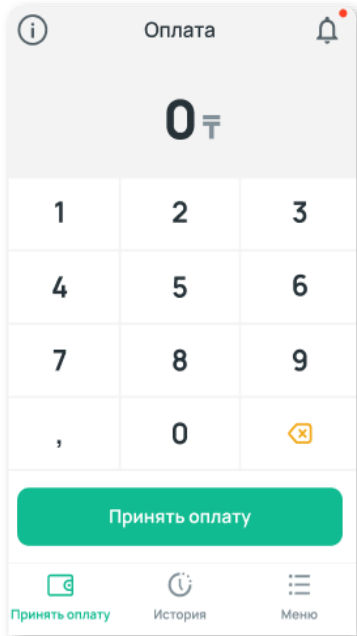


Перейдите в Меню

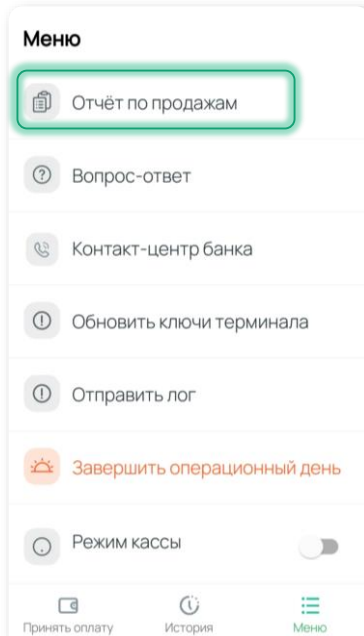


Нажмите
Отчёт по продажам

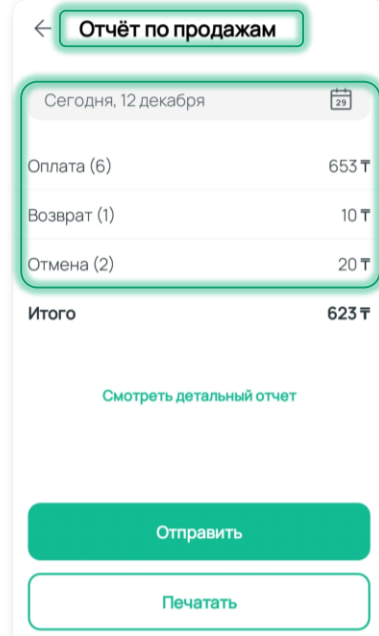


Откроется экран с
промежуточным
отчётом

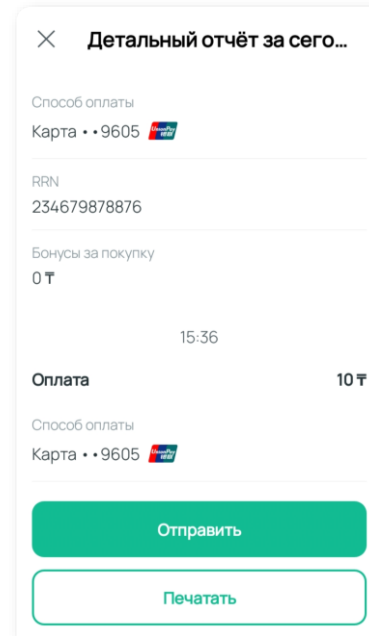

За текущий день можно
просмотреть детальный
отчёт, нажмите
Смотреть детальный
отчёт

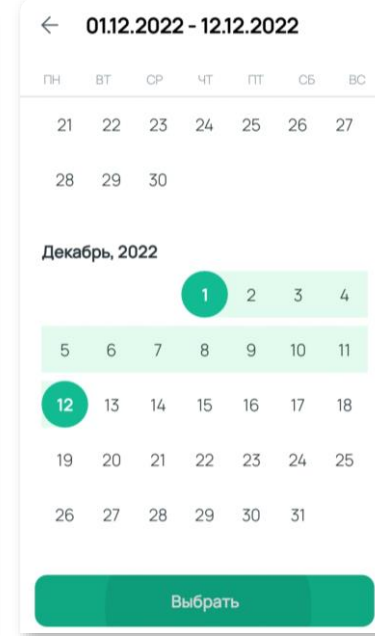


Есть возможность
выбрать определенный
день и распечатать
копию отчёта

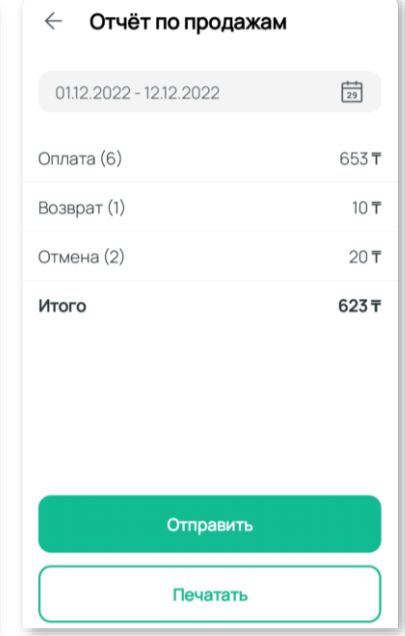


Выберите период и
выведите отчет
на экран

Примечание:
Все отчёты можно отправить на электронную почту, либо распечатать на чековой ленте


Печать чека из истории

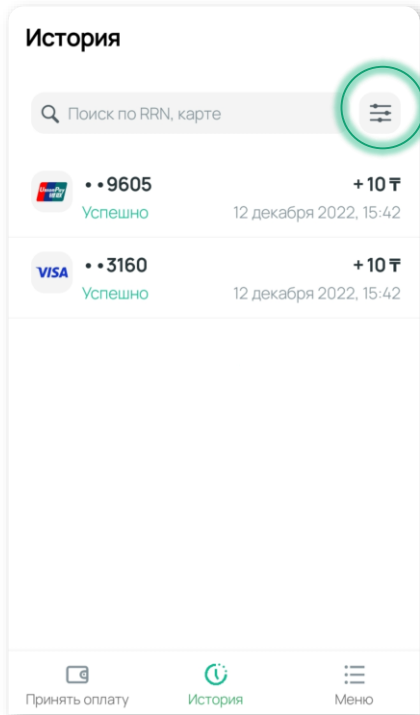


Нажмите **Фильтр**

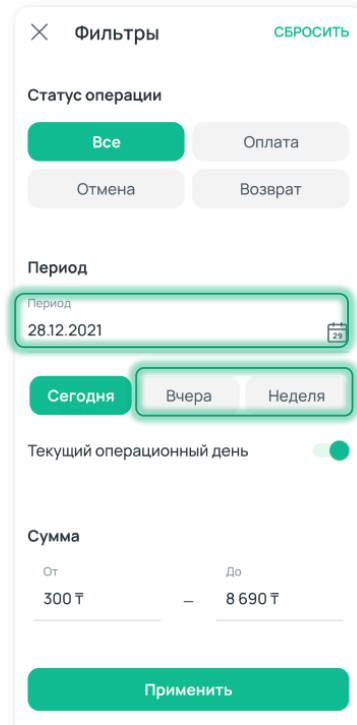


Выберите дату, когда была произведена оплата

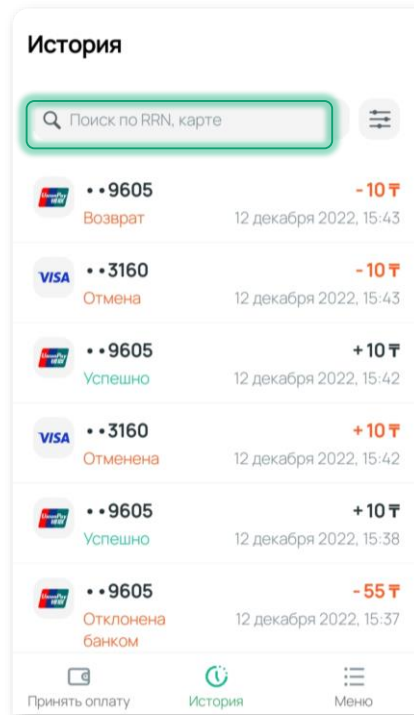

В поиске **введите RRN** или последние цифры карты, нажать на **нужную транзакцию**

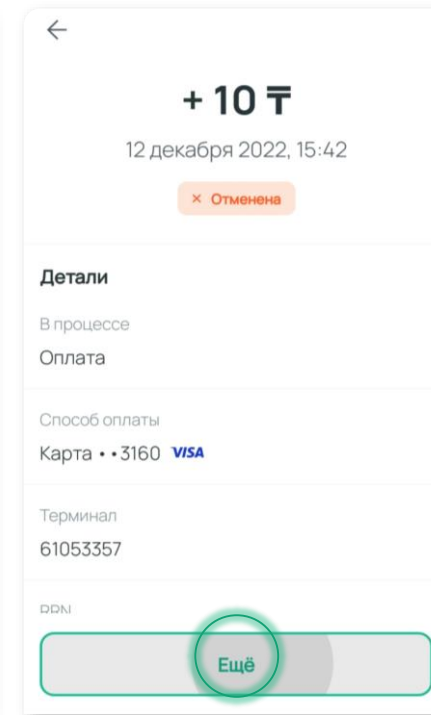


В появившемся окне нажмите **Ещё**

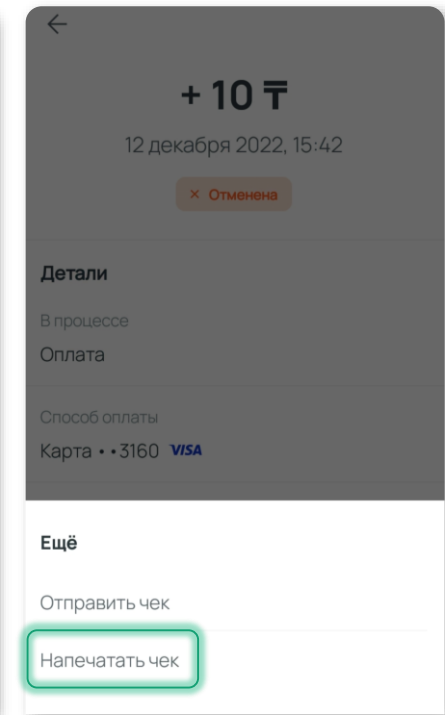


Выберите **отправить или напечатать чек**


Переход в режим кассовой интеграции

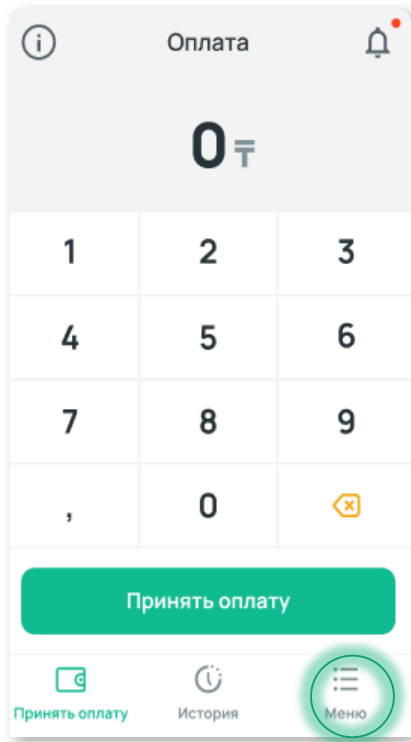

В основном экране перейдите в Меню

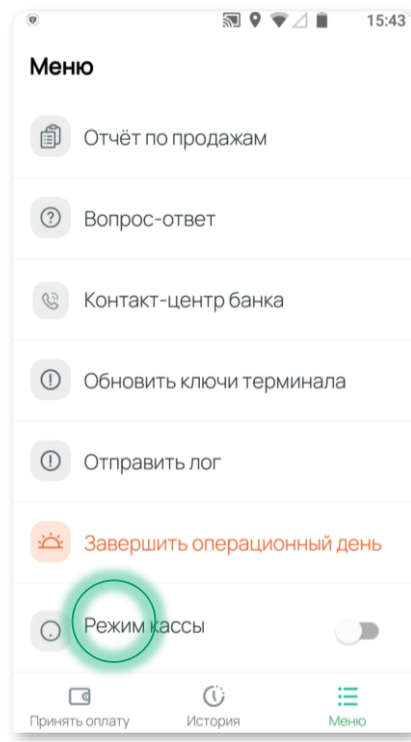

Нажмите Режим кассы

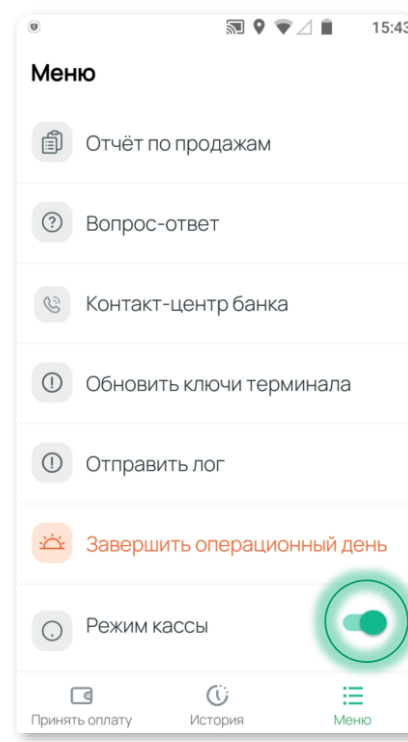

Если Режим кассы активирован - блокируется ввод суммы с самого устройства

Приложение универсальное, работает в двух режимах: автономно и режиме кассовой интеграции, переключатель находится в основном меню

Кассовая интеграция функционирует после проведения работ по интеграции со стороны IT подразделения интегратора, по документации выданной Банком.

**Благодарим
за внимание!**



halykbank.kz



facebook.com/halykbank

